

SC-900

智慧盒子



简要描述

SC-900是一台专为SHURE MXA系列矩阵麦克风开发的摄像追踪控制盒子，支持POE功能的以太网接口可以让它快速的连接多个MXA-920或其它型号的MXA系列矩阵麦克风，专为MXA开发的麦克风开启与否的**追踪策略**，用户不需要对SC-900智慧盒子做任何的设置，只需要如常的去配置MXA麦克风的拾音瓣，让它获得最理想的拾音效果即可实现自动追踪功能！内置RS232和RS422端口可以**控制多个摄像机**和HDMI矩阵信号自动切换。**从而实现图像信号丝滑般的切换**！其它独特之处还包括：

简单易用！

内置摄像自动追踪策略：

- **零编程**，插入网线连接POE交换机，开机后如常调试MXA系列矩阵麦克风和设置摄像机的预置位即可实现追踪。
- **易安装**，1/3U支持桌下，天花顶或机柜安装。
- **保安全**，极度集成化的工业级电路设计，无风扇防尘设计适用于各种恶劣环境。

多机位自动追踪

内置RS422总线，可连接多个摄像机：

- **标准协议**，即插即用，支持VISCA等标准的摄像机控制协议。同时支持RS422或RS485的总线。
- **联动HDMI切换**，内置独立的RS232控制端口，配合无缝HDMI切换器实现无缝的多机位图像切换。

适用场景

视频会议室

大型论坛

直播环境

培训教室

多功能厅

主要特点

零编程

POE供电

支持RS232/422/485

内置TTL模拟控制输入

内置继电器模拟控制输出


支持红外远程管理

无风扇设计

桌下/天花/导轨/或标准机柜等多种安装方式。

可个性标签化的前面板设计

技术参数

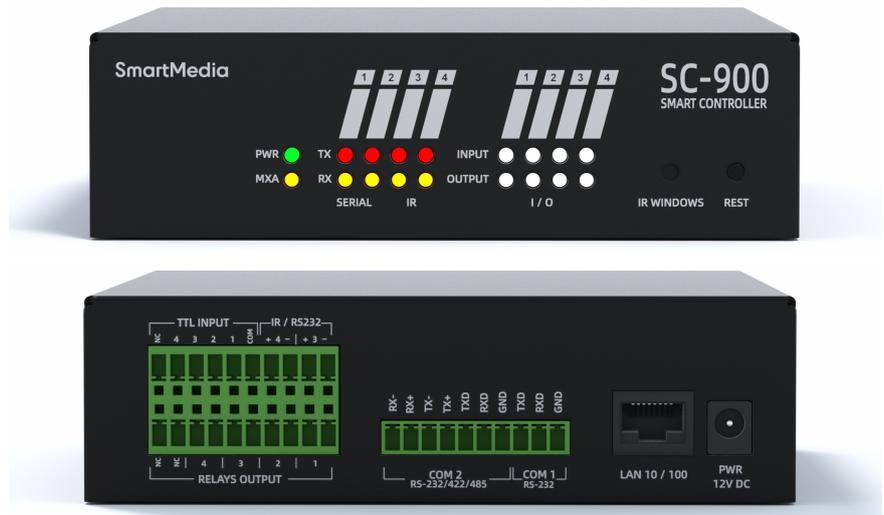

前面板

- 1 x 电源指示
- 1 x MXA矩阵麦克链接状况指示
- 2 x 串行通讯指示（摄像和矩阵）
- 2 x 红外通讯指示
- 4 x 输入输出指示
- 1 x 红外接收
- 1 x 复位按钮

背板

- 以太网 1 x 10/100自适应以太网，支持POE
- 电源端口 1 x 12V DC外置电源
- 串行通讯 1 x RS232（连接HDMI矩阵）
1 x RS232 或 422 或 485（连接摄像机）
- 红外通信 1 x 红外 或单向 RS232控制
- 输入输出 4 x TTL 0-12V 模拟输入控制
4 x 继电器 模拟输出控制

工作参数

- 工作环境 -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) ; 20% ~ 90% (无凝霜)
- 电源输入 DC12V / POE (IEEE802.3af); 10W 最大
- 尺寸和重量 148mm x 180mm x 43 mm; 1.0 Kg