


# GM-600

## 鹅颈话筒

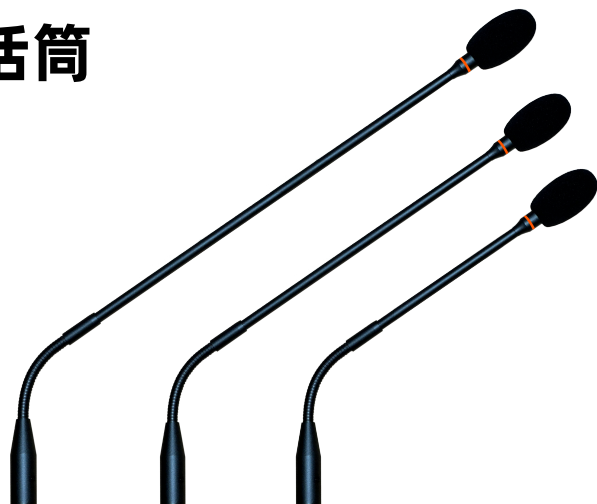

### 简要描述

GM-600是一款宽频响的高质量电容式话筒，设计用于录音、电视广播、会议等高要求的场景。可自由更换心形、超心形或超指向特性拾音头的「随心换」设计满足各种需求；灵活的鹅颈设计，使得收音头可以灵活的调校到任何方向，随机附送的防风海棉罩，可极大的降低讲话时喷气声及其它风声的造成的破音现象，这是一款既能满足Smart Conference智能会议系统使用，又可满足最高贵的专业扩声电声要求的鹅颈话筒。

#### 「随心换」拾音头

具备防震功能的拾音头「随心换」设计，满足不同拾音需求的同时为您提供清晰和稳定的声音。

#### 「一体化」LED灯

内嵌在拾音头管组内的一体化LED灯，形成浑然一体的外观，完美配合DU-600讨论单元的同时亦可满足普通话筒底座的连接使用。

#### 「抗啸叫」的离轴特性

特殊的离轴特性设计，使得GM-600在打开话筒时获得更大增益。

#### 「标准」接口

标准XLR平衡式卡侬接口，满足会议，录音和专业扩声的应用场景。

### 适用场景

会议室

多功能/报告厅

宴会厅

接见厅

国际论坛大会

### 主要特点

可更换拾音头设计

提供心形/超心形/超指向等多种拾音头供选择

内置一体化环形指示灯

特殊的离轴特性设计

内置防震设计

抗手机射频干扰

标准卡侬接口

多种长度鹅管供选择

附送防风罩

## 技术参数

型号	GM-600/C	GM-600/S	GM-600/R
指向性	心形	超心形	超指向(超窄)
拾音元件	静电式电容本体		
阻抗	100 Ω		
频响	30 Hz-20 KHz		
幻像电源	11-52V DC 6 mA		
灵敏度	-39 dB		-36 dB
最大声压级	135 dB @ 1 kHz		130 dB @ 1 kHz
动态范围	112 dB @ 1 kHz		114 dB @ 1 kHz
信噪比	66 dB @ 1 kHz		72 dB @ 1 kHz
重量	100/120/150g (12寸/16寸/20寸);		250-310g(12寸/16寸/20寸)
尺寸	GM-600/C12/S12: 12英寸/300mm; GM-600/C16/S16: 16英寸/410mm; GM-600/C20/S20: 20英寸/500mm;		R12: 12英寸/360mm; R16: 16英寸/470mm; R20: 20英寸/560mm;
输出接口	3针卡侬, XLR		
鹅管材质	铜 & 环保喷涂		

### 关联产品

DU-600	标准版DU-600讨论单元, 符合主流的审美的简洁时尚小方盒设计; 标准XLR卡侬话筒接口, 接口提供幻像电源和点亮灯环的电源。
DU-600 Pro	Pro版 DU-600讨论单元, 横向和金属底壳设计更显大气沉稳; 标准XLR卡侬话筒接口, 接口提供幻像电源和点亮灯环的电源。
DU-600 Lite	精简版DU-600讨论单元, 不含同传、扬声器和角色识别系统; 标准XLR卡侬话筒接口, 接口提供点亮灯环的电源。

\*编辑于2023年3月, 持续改进设备的工艺和技术是我们的承诺, 指标若有更改恕不另行通知。